




Ceník 2024

Tvarovky navýšení dna Parshallova žlabu

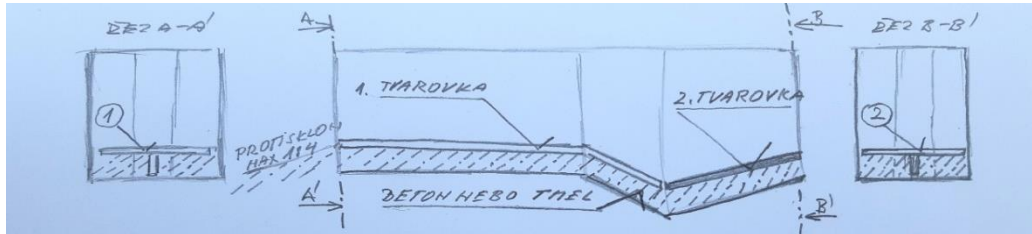

Tvarovky dna Parshallova žlabu

Instalací tvarovky dna do stávajícího žlabu dojde k navýšení nivelety dna Parshallova žlabu. Úprava změni přítokové a odtokové podmínky Parshallova žlabu za účelem např.:

- Eliminace bystřinného nebo neuspořádaného proudění na přítoku,
- Eliminace zatopení spodní vodou, při opravách nesprávně uloženého Parshallova žlabu - vodorovná pozice atd.
- Pro Parshallovy žlaby větší jak P3 se instaluje pouze přední tvarovka, tvarovka v difuseru se neinstaluje

Obecně se používá při požadavku na nápravu nevhodných hydraulických podmínek měrného objektu. S využitím dvou tvarovek, a to tvarovky dna přítokové části a dna části hrdla, případně druhé tvarovky (pouze pro P1,P2,P3) dna výtokové části. Zvýšením úrovně dna Parshallova žlabu se sníží kapacitní průtok měrného žlabu.

Tvarovka se osazuje do tmelu nebo betonu, přičemž na přítoku je možný protisklon až 1:4 a na odtoku je skluz. Pokud se neinstaluje druhá tvarovka, pak se tmel či beton za hrdlem vysvahuje ve sklonu hrdla až ke dnu ve výtokové části.

Výškou nasedlání se rozumí vzdálenost od dna žlabu po horní povrch nástavby dna .

Vhodnost instalace a výška nasedlání je výsledkem hydraulického výpočtu přítokových a odtokových podmínek a provádíme jej pro naše výrobky zdarma.

Typ Parshallova žlabu	Cena nástavby dna (Kč)	
	Výška nasedlání dna 2 cm	Výška nasedlání dna 4 až 10 cm
Nástavba dna pro P1	2.200,-	2.200,-
Nástavba dna pro P2	2.400,-	2.400,-
Nástavba dna pro P3	3.000,-	3.000,-
Nástavba dna pro P4	5.600,-	5.600,-
Nástavba dna pro P5	6.000,-	6.000,-
Nástavba dna pro P6	Nevyrábí se, staticky nevyhovující	
Nástavba dna pro P7		
Nástavba dna pro P8		

- Ceny jsou uvedeny bez DPH

Ceník platný od 1. 1. 2024. Tento ceník pozbývá platnosti vydáním nového ceníku.